

# Bluetooth® Total

(MK2)

## User Guide

## Guía del usuario

## Guide d'utilisation

## Guida per l'uso

## Benutzerhandbuch



## altprofessional.com/support

For technical support.  
Para soporte técnico.  
Pour obtenir de l'assistance technique.  
Per assistenza tecnica.  
Für technischen Support.


## altprofessional.com/warranty

For complete warranty information.  
Para información completa sobre la garantía.  
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.  
Per informazioni complete in merito alla garanzia.  
Für komplette Garantieinformationen.

## Controls Diagram

## Controles Diagram

## Contrôles Diagramme

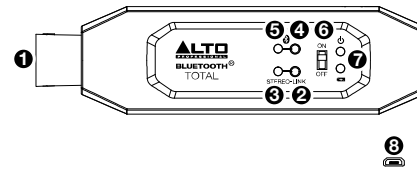

Manual Version 1.5

## English

**Box Contents:** Bluetooth® Total, Micro-USB Charging Cable, User Guide.

**Charging Bluetooth Total:** Use the included micro-USB cable to connect Bluetooth Total to a USB power adapter (sold separately) connected to a power outlet or your computer (powered on).

**Note:** Bluetooth Total may not be fully charged upon purchase. While it is safe to use it right away, charging for 3-4 hours before initial use will ensure a full charge and the best performance.

## Controls

1. XLR Output
2. Stereo-Link
3. Stereo-Link LED
4. Pair
5. Pair LED
6. Power On/Off
7. Power and Battery Status LEDs
8. Micro-USB Charging Port

## LED Activity

**When ON and battery is not charging:**

20–100% = Green LED lit solid.

10–20% = Green and Amber LEDs are lit solid.

0–10% = Green and Red LEDs are lit solid.

Power Standby Mode = Green LED off. Red LED flashes once every 10 seconds.

**When ON and battery is charging:**

Power Standby Mode = Green LED off. Red LED flashes once every 10 seconds.

5–80% Charged = Green LED is off. Amber LED flashes slowly.

80–99% Charged = Green LED flashes slowly. Amber LED is off.

100% Charged = Green LED is lit solid. Amber LED is off.

**When OFF and charging:**

5%–80% Charged = Green LED is off. Amber LED flashes slowly.

80%–99% Charged = Green LED flashes slowly. Amber LED is off.

100% Charged = Green LED lit solid. Amber LED is off.

## Bluetooth Pairing a Single Bluetooth Total

1. Power on your Bluetooth device.
2. Power on Bluetooth Total.
3. Press and hold the **Pair** button for 3 seconds on Bluetooth Total. A pairing tone will sound when Bluetooth Total is in pairing mode.

**Note:** Press **Pair** again before your device is paired, to cancel the pairing process.

**Note:** Before pairing, turn off Wi-Fi on your device and stop any audio playback.

4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Alto BT2" and connect.

5. When paired successfully, a confirmation tone will sound and the blue **Pair** LED will illuminate solid.

**Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter "0000".

6. Adjust the volume on your Bluetooth device.

To erase previous pairing settings, press and hold the **Pair** button for 10 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that pairing settings have been erased. You can now pair to a new device.

**Note:** When wirelessly connected to a single loudspeaker, the Left/Right audio signal will be summed to mono.

## Stereo-Linking 2 Bluetooth Total Units

1. Follow steps 1-6 in the **Bluetooth Pairing a Single Bluetooth Total** section.
2. Press and hold the **Stereo-Link** button for 3 seconds on the primary (left) Bluetooth Total. Press and hold the **Stereo-Link** button for 3 seconds on the secondary (right) Bluetooth Total.
3. Both Stereo-Link LEDs will blink and a linking tone will sound while each Bluetooth Total "searches" for the other.
4. When they are successfully linked, each Bluetooth Total will produce a confirmation tone and the Stereo-Link LEDs on both units will be lit solid.

To erase linking settings on the linked unit, press and hold the **Stereo-Link** button for 10 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that linking settings have been erased.

To erase linking settings on both units, press and hold the **Stereo-Link** button on the master unit for 10 seconds. A confirmation tone will sound, indicating that linking settings have been erased.

## Español

**Contenido de la caja:** Bluetooth® Total, cable de carga micro-USB, guía del usuario.

**Carga del Bluetooth Total:** Utilice el cable micro-USB incluido para conectar el Bluetooth Total a un adaptador de alimentación USB (que se vende por separado) conectado a una toma de corriente o a su ordenador (encendido).

**Nota:** Bluetooth Total podría no estar totalmente cargado al momento de su compra. Si bien es seguro utilizarlo inmediatamente después de su compra, se recomienda cargarlo durante 3-4 horas antes de su primer uso para garantizar una carga completa y el mejor rendimiento.

## Controls

1. Salida XLR
2. Enlace estéreo
3. LED de enlace estéreo
4. Apareamiento
5. LED de apareamiento
6. Encendido/apagado
7. LED de encendido y de estado de la batería
8. Puerto de carga micro-USB

## Actividad del LED

**Cuando este ENCENDIDO y la batería no se está cargando:**

20–100% = LED verde encendido permanentemente.

10–20% = LED verde y ámbar encendidos permanentemente.

0–10% = LED verde y rojo encendidos permanentemente.

Modo de espera de encendido = LED verde apagado. El LED rojo parpadea una vez cada 10 segundos.

**Cuando este ENCENDIDO y la batería se está cargando:**

Modo de espera de encendido = LED verde apagado. El LED rojo parpadea una vez cada 10 segundos.

Cargado al 5–80% = LED verde apagado. El LED ámbar parpadea lentamente.

Cargado al 80–99% = El LED verde parpadea lentamente y el LED ámbar está apagado.

Cargado al 100% = LED verde encendido permanentemente y el LED ámbar está apagado.

**Cuando está APAGADO y cargando:**

Cargado al 5%–80% = LED verde apagado. El LED ámbar parpadea lentamente.

Cargado al 80%–99% = El LED verde parpadea lentamente. El LED ámbar está apagado.

Cargado al 100% = LED verde encendido permanentemente. El LED ámbar está apagado.

## Apareamiento mediante Bluetooth de un solo Bluetooth Total

1. Encienda sus dispositivos Bluetooth.
2. Encienda el Bluetooth Total.
3. Mantenga presionado el botón **Pair** durante 3 segundos en Bluetooth Total. Sonará un tono de emparejamiento cuando Bluetooth Total esté en modo de emparejamiento.

**Nota:** Pulse **Pair** nuevamente antes de que se aparee su dispositivo para cancelar el proceso de apareamiento.

**Nota:** Antes de aparearlo, apague el Wi-Fi de su dispositivo y detenga toda reproducción de audio.

4. Acceda a la pantalla de configuración Bluetooth de su dispositivo, busque "Alto BT2" y establezca la conexión.

5. Una vez apareado exitosamente, se escuchará un tono de confirmación y el LED azul **Pair** se encenderá permanentemente.

**Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese "0000".

6. Ajuste el volumen de su dispositivo Bluetooth.

Para borrar todos los ajustes previos de apareamiento mantenga pulsado el botón **Pair** durante 10 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de apareamiento han sido eliminados. Ahora puede aparearlo a un nuevo dispositivo.

**Nota:** Cuando se conecta de forma inalámbrica a un solo altavoz, la señal de audio izquierda / derecha se sumará a mono.

## Enlace estéreo de 2 unidades Bluetooth Total

1. Siga los pasos 1-6 en la sección **Apareamiento mediante Bluetooth de un solo Bluetooth Total**.
2. Mantenga presionado el botón **Stereo-Link** durante 3 segundos en el total de Bluetooth principal (izquierdo). Mantenga presionado el botón **Stereo-Link** durante 3 segundos en el Bluetooth Total secundario (derecho).
3. Ambos LED de enlace estéreo parpadearán y se escuchará un tono de enlace mientras que cada Bluetooth Total "busca" al otro.
4. Una vez enlazados exitosamente, cada Bluetooth Total emitirá un tono de confirmación y los LED de enlace estéreo en ambas unidades se encenderán permanentemente.

Para borrar todos los ajustes de enlace en la unidad enlazada, mantenga pulsado el botón **Stereo-Link** durante 10 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de enlace han sido eliminados.

Para borrar todos los ajustes de enlace en ambas unidades, mantenga pulsado el botón **Stereo-Link** de la unidad maestra durante 10 segundos. Se escuchará un tono de confirmación que indica que los ajustes de enlace han sido eliminados.

## Français

**Contenu de la boîte :** Bluetooth® Total, câble de rechargement micro-USB, guide d'utilisation.

**Rechargement du Bluetooth Total :** Utilisez le câble micro-USB inclus afin de brancher le Bluetooth Total à un adaptateur d'alimentation USB (vendu séparément) branché à une prise secteur ou à un ordinateur (sous tension).

**Remarque :** Il se peut que la batterie du Bluetooth Total ne soit pas entièrement chargée lors de l'achat. Bien qu'il est sûr de l'utiliser dès que vous le sortez de la boîte, la recharger pendant 3 à 4 heures avant la première utilisation assurera une charge complète et une performance optimale.

## Commandes

1. Sortie XLR
2. Touche Stereo-Link
3. DEL Stereo-Link
4. Touche Pair
5. DEL Pair
6. Interrupteur d'alimentation
7. DEL d'alimentation et de la batterie
8. Port de rechargement micro-USB

## Légende des indicateurs DEL

**Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie ne se recharge pas :**

20–100 % = DEL verte est allumée.

10–20 % = DEL verte et ambre sont allumées.

0–10 % = DEL verte et rouge sont allumées.

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

**Lorsque l'appareil est sous tension et que la batterie se recharge :**

Mode veille = DEL verte est éteinte. La DEL rouge clignote une fois toutes les 10 secondes.

Rechargée à 5–80 % = DEL verte est éteinte. La DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80–99 % = DEL verte clignote lentement, la DEL ambre est éteinte.

Rechargée à 100 % = DEL verte est allumée, la DEL ambre est éteinte.

**Lorsque l'appareil est hors tension et que la batterie se recharge :**

Rechargée à 5–80 % = DEL verte est éteinte. DEL ambre clignote lentement.

Rechargée à 80–99 % = DEL verte clignote lentement. La DEL ambre est éteinte.

Rechargée à 100 % = DEL verte est allumée. La DEL ambre est éteinte.

## Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Total

1. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Bluetooth Total sous tension.
3. Appuyez sur le bouton **Pair** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur Bluetooth Total. Une tonalité de couplage retentit lorsque Bluetooth Total est en mode de couplage.

**Remarque :** Appuyer de nouveau sur la touche **Pair** avant que l'appareil soit jumelé permet d'annuler le processus de jumelage.

**Remarque :** Avant de lancer le processus de jumelage, désactivez la fonction Wi-Fi sur votre appareil et arrêtez toute lecture audio.

4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « Alto BT2 » et lancez le jumelage.

5. Lorsque le jumelage est réussi, vous entendrez un signal sonore et la DEL **Pair** demeure allumée.

**Remarque :** Si votre appareil Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».

6. Réglez le volume de votre appareil Bluetooth au niveau souhaité.

Pour supprimer tous les réglages de jumelage précédents, maintenez la touche **Pair** enfoncée pendant 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de jumelage ont été supprimés. Vous pouvez maintenant jumeler un nouvel appareil.

**Remarque :** Lorsqu'il est connecté sans fil à un seul haut-parleur, le signal audio gauche / droite sera additionné en mono.

## Relier 2 Bluetooth Total par le biais de la connexion Stereo-Link

1. Suivez les étapes 1 à 6 de la section **Jumelage Bluetooth d'un seul Bluetooth Total**.
2. Appuyez sur le bouton **Stereo-Link** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur le Bluetooth Total principal (gauche). Appuyez sur le bouton **Stereo-Link** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes sur le total Bluetooth secondaire (droit).
3. La DEL Stereo-Link sur chaque appareil clignotera et un signal sonore retentira pendant que les deux Bluetooth Total tentent de se connecter l'une à l'autre.
4. Lorsqu'ils sont correctement connectés, chaque Bluetooth Total produira un signal sonore afin de confirmer le jumelage et les DEL Stereo-Link sur les deux unités s'allumeront.

Pour supprimer tous les réglages de liaison, maintenez la touche **Stereo-Link** enfoncée pendant 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.

Pour supprimer les réglages de liaison sur les deux appareils, maintenez la touche **Stereo-Link** de l'appareil maître enfoncée pendant 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore pour confirmer que les paramètres de liaison ont été supprimés.

